

LIEBERT® GXT MT + 1 kVA - 3 kVA Gen. 2



Yüksek Performanslı Güç Koruması için Kompakt Kule Tipi KGK

Liebert® GXT MT+ Gen. 2 kritik uygulamalar için sınıfında en iyi güç korumasını sunarak gerçek on-line çift çevrimli teknolojisi ile ön plana çıkmaktadır

Yeni Liebert GXT MT+ Gen. 2, bağlı BT ekipmanı için üst düzey kullanılabilirlik sağlamasına olanak tanıyan kapsamlı teknik özelliklere göre tasarlandı.

Eco modu fonksiyonu, üst düzey verimlilik sağlanmasından ve toplam sahip olma maliyeti (TCO) avantajlarının optimize edilmesinden sorumludur.

Liebert GXT MT+ ayrıca gelişmiş sistem kapanması ve kontrolü için akıllı takip ve ağ yönetim fonksiyonlarını da sunar.

Güvenilirliği kanıtlanmış olan bu yüksek performanslı KGK, kompakt kule tasarımında kullanılabilir.

Esneklik:

- Çoklu iletişim seçenekleri (USB, RS232)
- Ağ ve arayüz kontak kartları (isteğe bağlı)
- Schuko ve IEC çıkış prizleri
- Frekans konverteri çalışması 50/60 Hz.



Daha Yüksek Kullanılabilirlik:

- Geniş giriş voltajı aralığı
- Giriş devre kesicisi
- Otomatik frekans tespiti.

Optimize Edilmiş Toplam Sahip Olma Maliyeti:

- Yüksek verimlilik için Eco modu
- Azaltılmış kurulum süresi ve maliyetleri.

İdeal Çalışma Alanları:

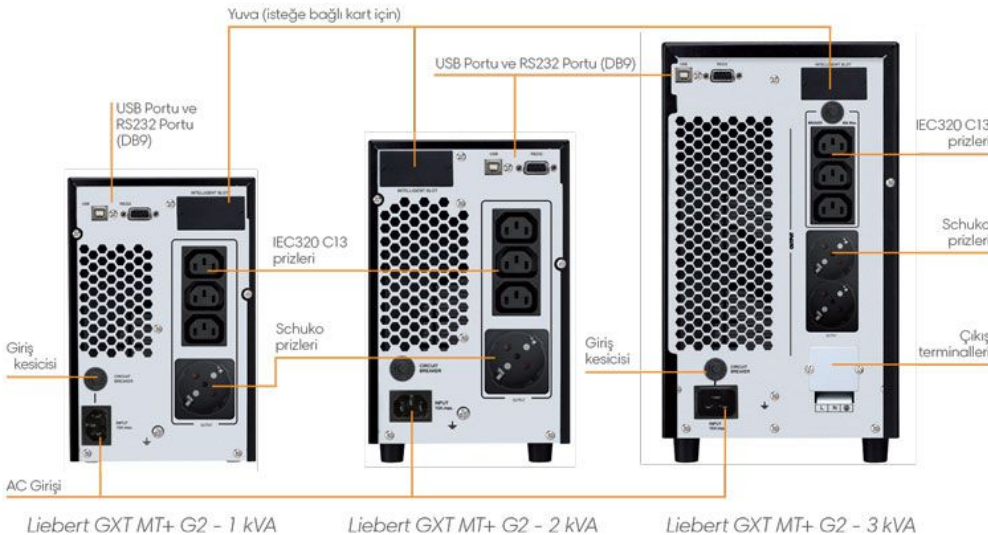
- VoIP ekipmanı
- Küçük ofis ağları
- Bilgisayar odaları
- Süreç otomasyonu ekipmanı
- Ağ depolama cihazları.



Liebert® GXT MT + 1 kVA - 3 kVA Gen. 2 Teknik Özellikler

MODEL NUMARASI	GXT MT+ 1 KVA G2 ES	GXT MT+ 2 KVA G2 ES	GXT MT+ 3 KVA G2 ES
Maksimum Güç	1000 VA / 800 W	2000 VA / 1600 W	3000 VA / 2400 W
BOYUTLAR (G X D X Y - MM)			
Ambalajsız	145 x 282 x 223	145 x 397 x 238	190 x 421 x 336
Sevkiyat	230 x 360 x 325	230 x 472 x 325	320 x 560 x 460
AĞIRLIK - KG			
Ambalajsız	9,7	17,3	27,5
Sevkiyat	10,7	18,7	29,5
GİRİŞ AC PARAMETRELERİ			
Aküsüz Çalışmada Voltaj Aralığı ⁽¹⁾	110 - 300 V AC		
Frekans Aralığı (senkronizasyon)	47 - 53 veya 57 - 63 Hz; Otomatik algılama		
Giriş Prizi	1 x IEC 320 - C14		1 x IEC 320 C20
Çıkış Prizleri	3 x IEC320 C13 ve 1 x Schuko		3 x IEC 320 C13 ve 2 x Schuko ve Terminaller
Voltaj	220 / 230 / 240 V AC		
Dalga Şekli	Sinüs dalgası		
AKÜ PARAMETRELERİ			
Tür	Valf regüleli, dökülmeyen, kurşun asitli		
Dahili Aküler	Evet		
Adet x Voltaj x Güç Değeri	2 x 12 V x 9 A/s	4 x 12 V x 9 A/s	6 x 12 V x 9 A/s
Şarj Süresi	%90 dolum kapasitesi ile 4 saattir (Tipik)		
Harici Akü Kabinleri	İzin verilmiyor		
ÇEVRESEL ÖZELLİKLER			
Çalışma Sıcaklığı	0°C - 40°C		
Bağıl Nem	%20 - %90, yoğuşmaz		
Çalışma Rakımı	Gerilim oranında azalma olmadan <1000 m		
Duyulabilen Gürültü	1 metrede <50 dBA		
STANDARTLAR VE SERTİFİKALAR			
Güvenlik	EN62040-1:2008		
EMC	EN62040-2:2006, sınıf C2		
Uygunluk	CE		

⁽¹⁾ 110 V - 175 V AC ve 280 V - 300 V AC, gerilim azalması geçerlidir.
Not: Harici akü kabinlerine izin verilmez. Yalnızca dahili aküler.

**Teknik Destek**

Her Zaman Hizmetinizde! İşinizdeki
taahhütümüz, Dünya Çapında pek çok dilde
Teknik Destek tarafından sağlanır.
Ücretsiz 0080011554499
Ücretli +39 02 98250222
eoc@VertivCo.com